


## Technische Daten

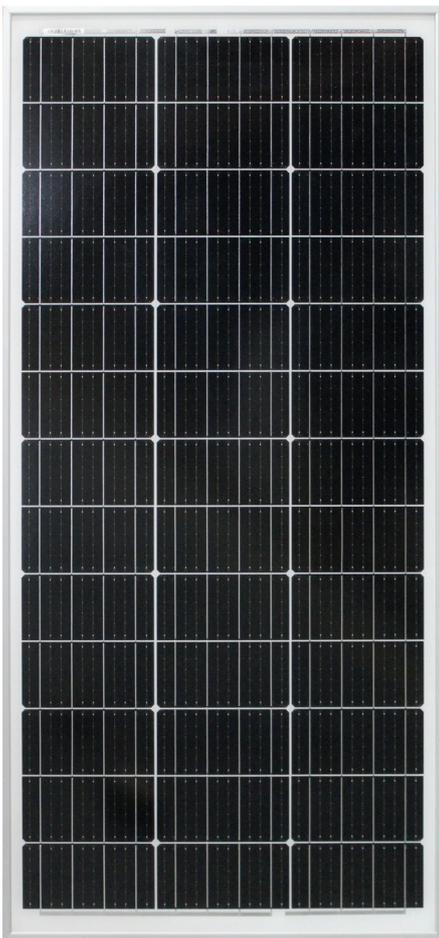

Modell	Easy-Mount2 120W
Spitzenleistung (P max)	120 W
Leistungstoleranz (%)	± 3 %
Strom bei max. Leistung (I <sub>mp</sub> )	5,8 A
Leerlaufspannung (V <sub>oc</sub> )	24,6 V
Kurzschlussstrom (I <sub>sc</sub> )	6,1 A
Zellenanzahl (Pcs)	39
Modulabmessung (mm)	1150 x 540 x 38
max. System-Spannung	DC 1000 V
Modulwirkungsgrad	21,38%
Leistungstoleranz (%)	± 3 %
Temperaturkoeffizient I <sub>sc</sub> (%)	0,05 % / °C
Temperaturkoeffizient V <sub>oc</sub> (%)	-0,29 % / °C
Temperaturkoeffizient P <sub>max</sub> (%)	-0,34 % / °C
Normale Zellentemperatur (NOTC)	44 °C ± 2 °C
Umgebungstemperatur	- 40 °C bis + 85 °C
Gewicht	9,8 kg
Frontscheibe	Gehärtetes Glas
Rahmen	Doppelwandiger Aluminiumrahmen, eloxiert
Leistungsgarantie	25 Jahre (80 %)